

PLATIA

ビジネス規模に合わせて
選べるフルラインアップ

Standard
Professional
Ultimate



ビジネスには、
ビジネスを知り尽くしたパートナーを。

PLATIA

フルラインアップ
Standard
Professional
Ultimate



電話応答に、もっと効率を

バラエティ応答

誰からの電話かをランプの色でお知らせ！

誰カラー着信

得意先は赤、取引先は青、社員は緑など、着信ランプの色を設定できます。オフィス内のどなたが出て、的確に対応できます。



煩わしい電話を一掃

迷惑電話を着信拒否

拒否したい電話番号を登録しておけば、安心して仕事に集中することができます。非通知着信の場合も自動的に拒否します。

最大10,000件まで
着信拒否登録可能

相手の番号を見て、要件をイメージする

ナンバーディスプレイ

発信者の電話番号や非通知理由などをディスプレイに表示します。商談中のお客様からの電話など、受話器を取る前に要件をイメージできます。

最大10,000件まで記録

発信履歴

発信履歴と着信履歴は合計10,000件まで記録します。

着信音で相手を判別

識別着信

電話帳登録された相手先ごとに着信音(メロディ)が設定でき、瞬時に相手を識別できます。

電話とFAXを自動で判別

電話/FAX自動切替

電話とFAXの番号が同じでも、FAXを受信すると自動でFAXに切り替わります。

〈対応サービス〉

アナログ

ISDN


ひかり電話

KDDI
光ダイレクト

最大10,000件まで登録可能

電話帳機能

電話帳は10,000件まで登録可能です。1件の電話帳に番号を3つまで登録できます。

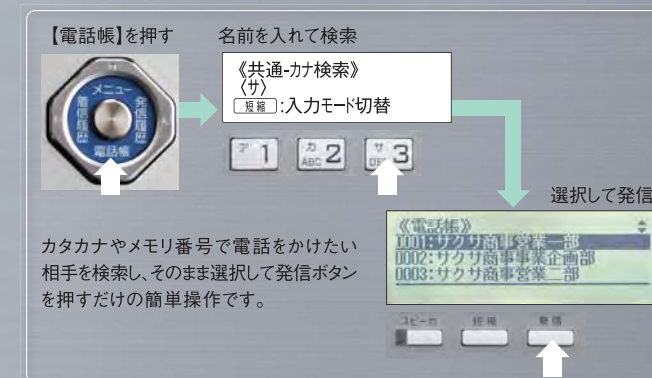

ネットワークサービス選択の自由を、 先進の IP ソリューションが実現する。



IP電話でコストダウン

[ひかり電話/KDDI 光ダイレクト/FUSION IP-Phone]


- 全国一律料金 8円(税抜)／3分^{※1}
- 電話番号はそのままOK
- 外付けアダプタなしで収容可能^{※2}
- Standard:16ch、Professional:32ch、Ultimate:192ch

^{※1} すべての番号に対しての料金ではありません。詳細は通信業者にご確認ください。
8円(税抜)／3分で通話できるのは、国内一般電話や他社IP電話への通話のみです。
^{※2} 主装置に対応サービスごとのパッケージ実装が必要です(オプション)。

対応サービス

- ひかり電話^{※3}
- ひかり電話^{※3}
オフィス／
オフィスA
- KDDI^{※4}
光ダイレクト
auひかりビジネス
- FUSION
IP-Phone

^{※3} ひかり電話利用時のIPアクセス回線はネクスト専用となっています。
^{※4} KDDIのIP電話サービスは、「KDDI 光ダイレクト」「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」「auひかり ビジネス」の3つの法人向けIP電話サービスで利用可能となります。
* 現在ご利用の電話番号がそのまま利用できない場合があります。
* お客様の料金プランによってはコスト削減にならない場合があります。
* 2014年10月現在の料金です。
* IPKDユニットで「KDDI 光ダイレクト」を利用時にIP電話と同時にインターネットを利用する場合、別途ルータの設置が必要です。

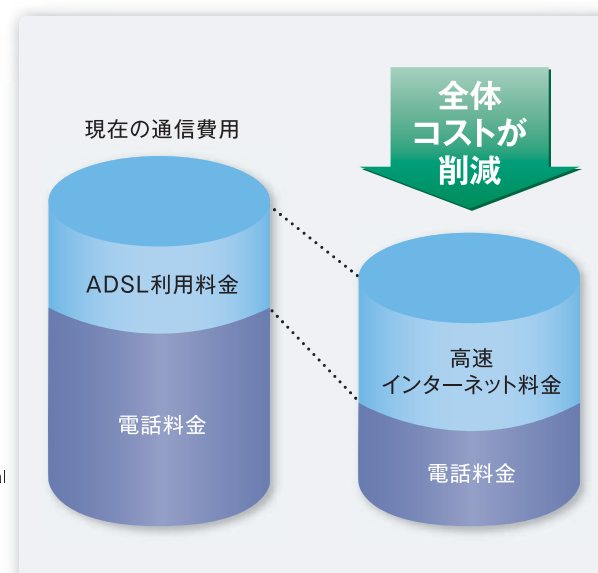


多拠点をインターネットVPNで簡単接続 [SIP専用線+ZC1000]

ZC1000接続することで、高速&セキュアなVPNを簡単に構築できます。PLATIAを使って東京から大阪の事務所を内線番号で呼び出したり、外線着信を保留転送で他拠点の内線へ転送することも可能になり、業務効率の向上を図ることができます。

その他の主な機能

- 内線発着信
(通話料無料)
- 外線保留転送
- 構内放送
呼び出し

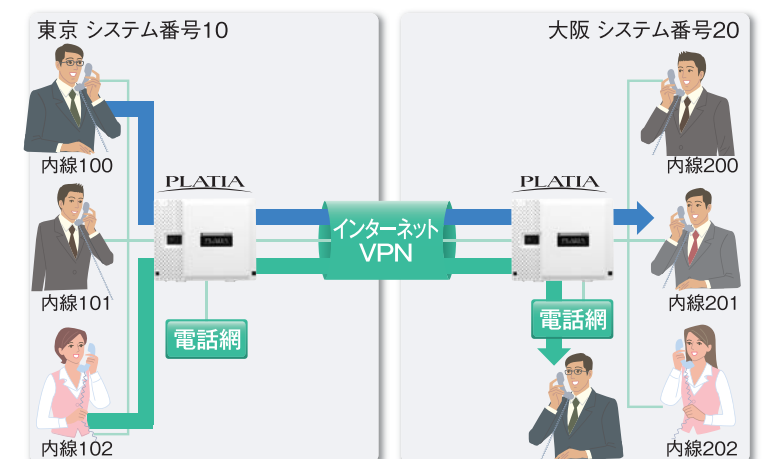

携帯電話が内線電話に


[FMCサービス]

内線番号での発着信で、モバイル端末^{※1}とオフィスのPLATIAとの通話料が定額になる各キャリアのFMCサービスを利用^{※2}できます。

利用可能FMCサービス

- NTTドコモ
オフィス
リンク
- KDDI
KDDI
ビジネスコール
ダイレクト
- ソフトバンク モバイル
ホワイト
オフィス


^{※1} 法人契約のFMCサービスに対応した携帯電話をさします。
^{※2} 主装置に対応サービスごとのパッケージ実装が必要です(オプション)。

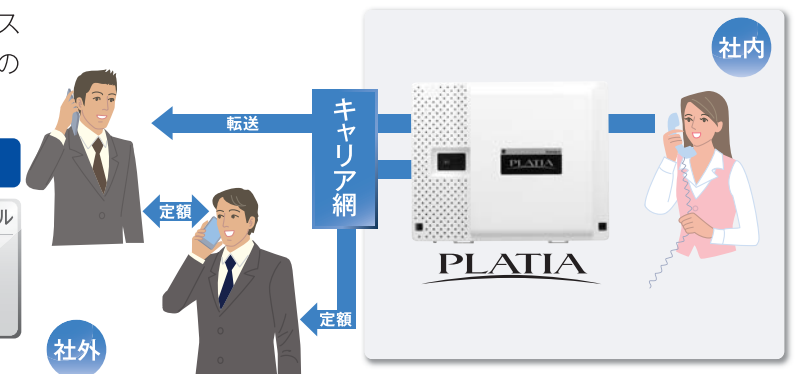

お得な回線に自動優先接続

[IP電話対応 ACR]

発信する相手先番号に応じて自動的に、事前に指定された(お得な)回線から発信します。

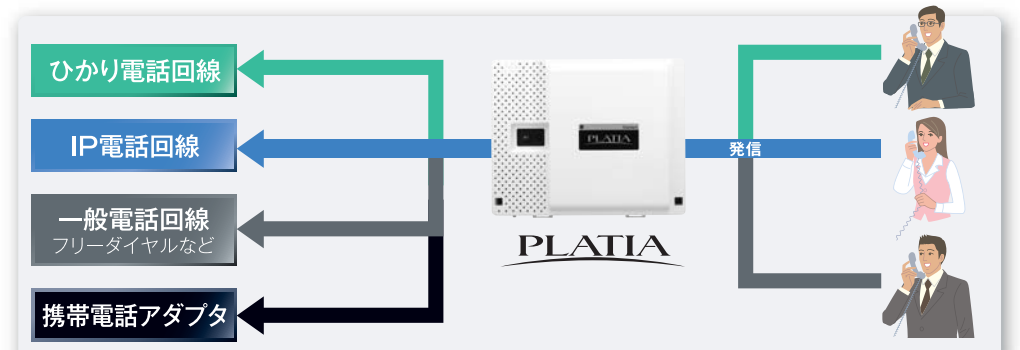

オフィスのどこでも通話が可能に

[システムコードレス]


オフィスの各所に専用の基地局を設置することで、広範囲にわたってシステムコードレス電話が使えます。移動しながらの通話や待ち受けも内線・外線を問わずに可能なので、離席の多いキーマンでも確実にキャッチします。

相手の内線にダイレクトアクセス

[IP電話自動交換]

IP電話回線やISDN回線を利用することで、拠点間のPLATIA内線電話機をダイレクトで呼び出すことができます。各内線番号をグループ化しておけば、一斉呼び出しも可能です。

どこにいてもビジネスチャンス逃さない
環境を構築する。

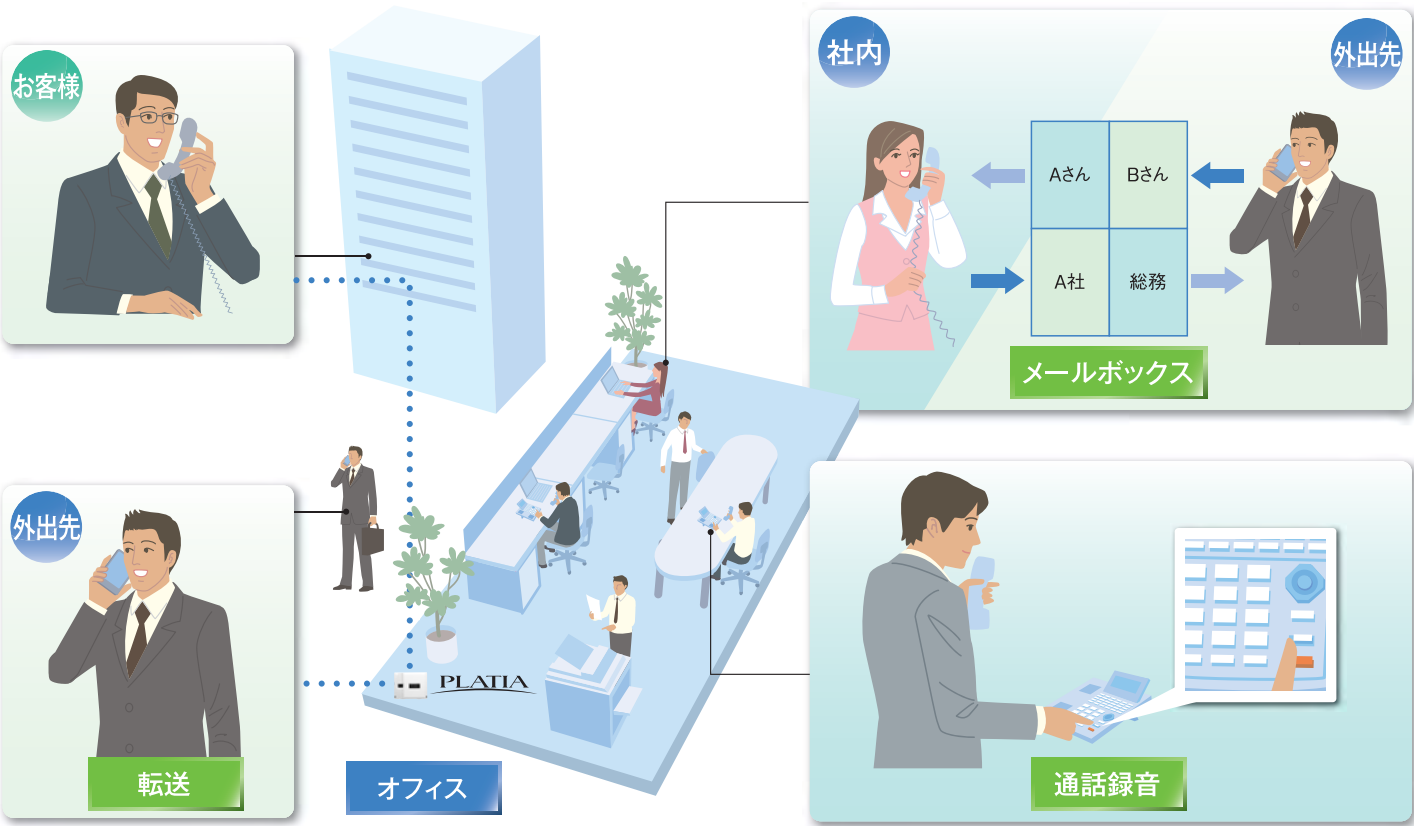

ビジネス効率をアップさせるボイスメールを標準実装 [ボイスメール]

お客様との通話をいつでも確認
[自動通話録音]

外線や専用線にて応答すると、自動的に通話を録音します。伝言ミスを防ぎ、取次ぎ業務を軽減します。

* 内線通話は録音できません。

自分の声で音声メモ
[クイックメッセージ録音]

指定したメールボックスに、音声を録音することができます。メモを取る間もない時に、臨場感のある記録が残せます。

不在時も自動応答 [留守番、着信代行]

不在時に音声メッセージで応答することができます。

外出先で留守録メッセージを確認
[留守番リモコン]

会社に戻れない時などに、その場でメッセージの確認や削除ができます。

留守番セット忘れを防止 [留守番モード自動切替]

曜日・時間帯ごとに留守番・在宅モードを自動切替します。留守番のセット・解除忘れを防止します。

録音時間			
標準実装:約60分			
USBメモリ(オプション)使用時			
4GB:約125時間		16GB:約500時間	
1メールボックスあたりのメッセージ件数		システム全体の総録音件数	
最大1,000件		最大10,000件	
1件あたりの最大録音時間		同時録音可能数	
255分		12ch	




次のレスポンスをより早く [外線転送機能]

[通常転送]
外線からの着信を、登録された電話番号へ外線転送することができます。

[同時転送(ツインショット)]
外線からの着信を、登録された2ヶ所の電話番号へ外線転送することができます。先に応答した転送先と通話ができます。

[順次転送]
外線からの着信を、登録された2ヶ所の外線転送先へ順番に外線転送することができます。最初の転送先が通話中の場合、または一定時間応答しない場合は次の転送先を呼び出します。

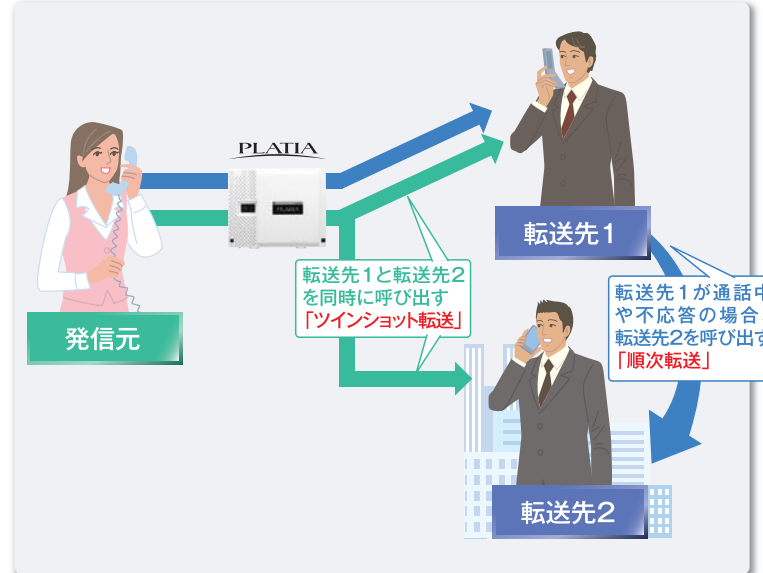

その他の転送機能				
手動転送	無応答転送	話中転送	圏外転送	外線転送メール送信

コミュニケーションをサポートします [留守番機能]

離席中でも大切な電話をキャッチ
[不在転送(同時/順次)]

設定された電話番号へ外線着信を転送することができます。会議中でも休憩中でも、大切な電話をしっかり受けることができます。

不在時のデスクを守る
[留守番モード自動切替]

時間や曜日を指定し、在宅モードと留守番モードを自動で切り替えることができます。定例出張など毎週決まった予定がある日の設定し忘れを防ぎます。

メッセージが録音されたことを通知します
[メッセージ録音通知]


相手がメッセージを残した場合は、携帯電話などに自動的にお知らせします。外出先でも録音メッセージを再生でき、次のアクションをとることができます。

留守録中のメッセージをモニタリング
[留守番モニタ]


相手がメッセージを残している最中に、モニタすることができます。受話器を上げると録音を終了し、相手と通話ができます。

大切なメッセージを保存 [録音メッセージをパソコンに保存]

パソコンにwavファイルとして保存され、Windows Media Playerなどで再生できます。

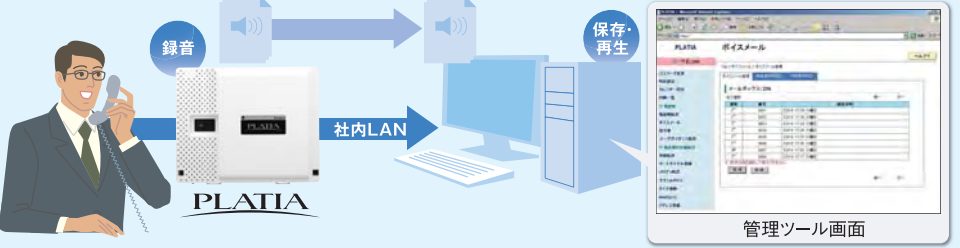

優れたビジネスホンに、 優れたセーフティ機能を。

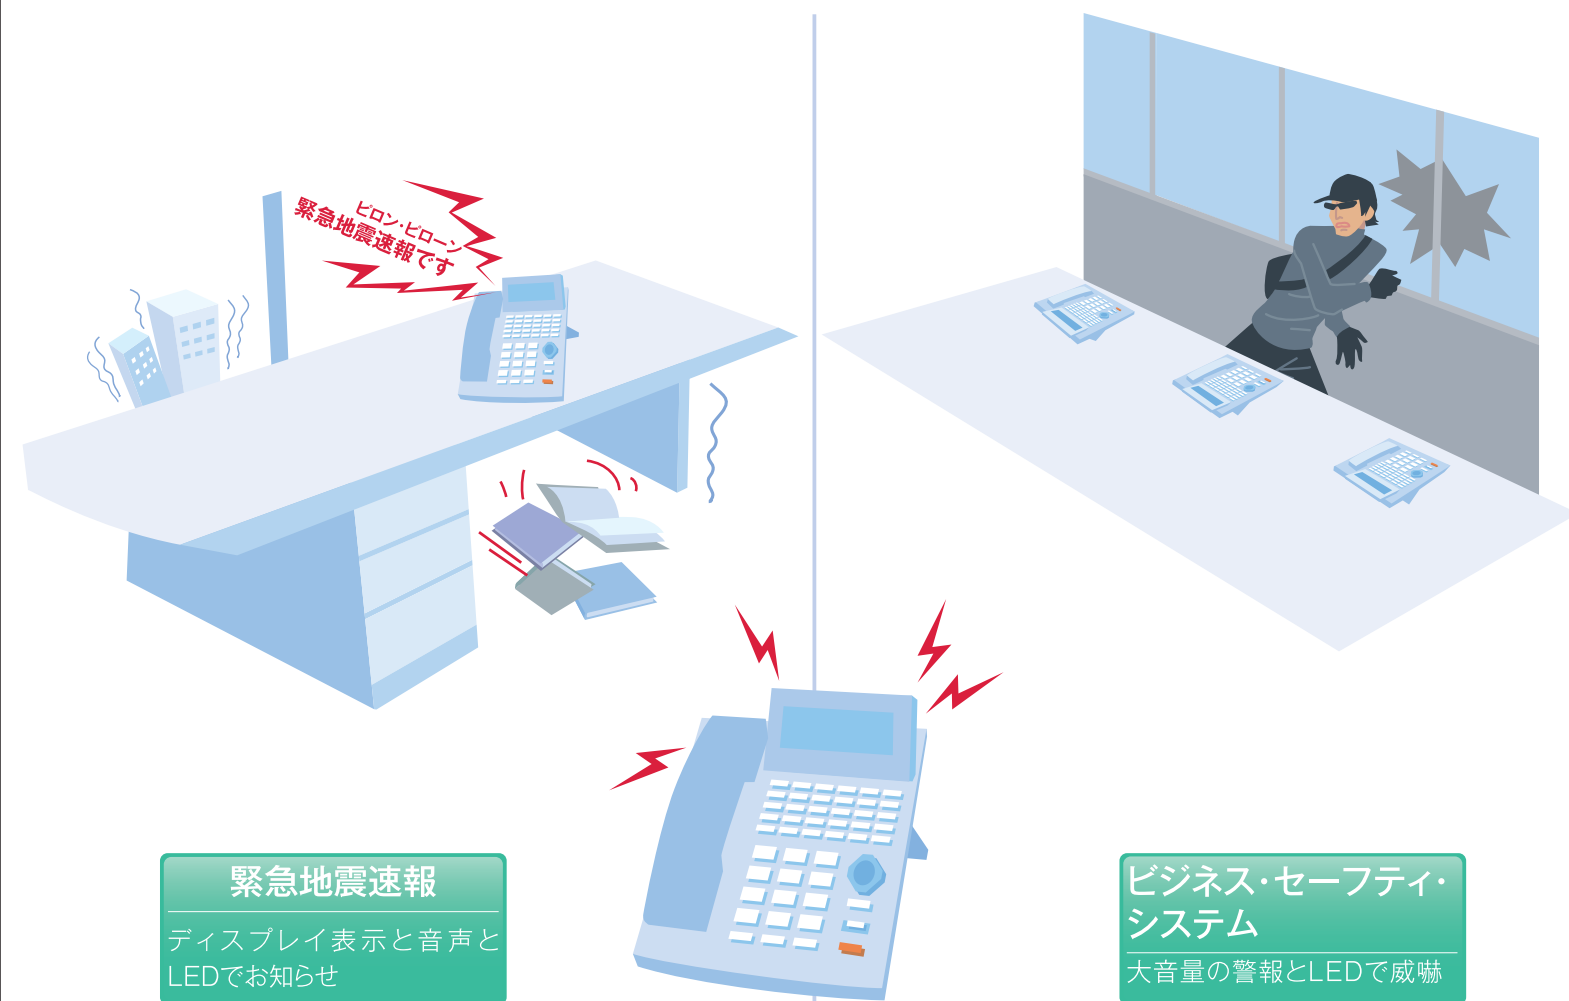

緊急地震速報

ディスプレイ表示と音声とLEDでお知らせ


ビジネス・セーフティ・システム

大音量の警報とLEDで威嚇

地震の発生を即座にお知らせ

[緊急地震速報対応]

気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDでお知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、PLATIAだけで使用できます。

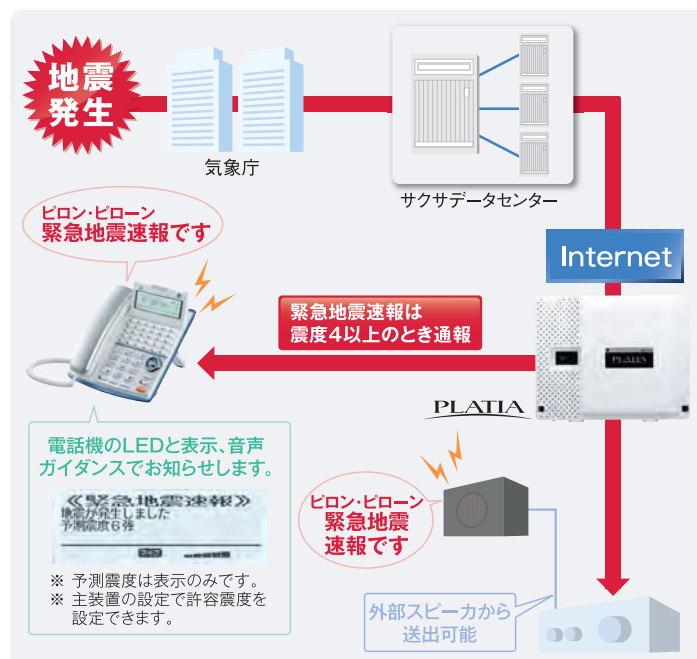

* 緊急地震速報を利用するためにはPLATIAがインターネットに接続できる通信環境が必要です。
* 緊急地震速報は、可能な限り素早くお知らせするために、誤差や誤報の可能性もあります。また、震源地に近い場合は、緊急地震速報が間に合わない場合もありますので、緊急地震速報の特性や限界を十分にご理解ください。(気象庁発表の「緊急地震速報の限界」を参照ください。
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/Whats_EEW.html)
* 緊急地震速報は、地震による被害を極力軽減するためのものであり、地震による被害を防ぐものではありません。また、万一、地震による被害が発生した場合でも当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

侵入者による情報流出などを防ぐ

[ビジネス・セーフティ・システム]

1 電話機のセンサが不審者を検知



セーフティモードでは、電話機のセンサが自動で作動します。異常を検知した際は、電話機の大音量とLEDで不審者を威嚇します。

2 最大5ヶ所まで通報継続



不審者を検知すると登録された電話番号に自動発信し、メッセージで危機を知らせます。通報先は最大5ヶ所まで登録でき、いずれかの相手が応答するまで通報は継続されます。

3 ハンズフリー通話で外出先から威嚇



電話機は自動でハンズフリー状態になり、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。この時、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。



ビジネス・セーフティ・システムをご利用になるには、万一、盗難などの被害にあったときに役立つ「盗難見舞金制度」への加入が必要です。
* ログ保存用にUSBフラッシュメモリが必要です。

セーフティタイマーセット

時間を設定しておけば、自動でセーフティモード(警戒中)にセットされます。

* 警戒の解除は手動のみです。

オフィス内の画像が確認できる

[ネットワークカメラ連携機能*1]


ネットワークカメラ*2を接続すれば、センサ検知時にカメラポジションを検知方向へ振り向かせることができます。

*1 お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境によります。
*2 ネットワークカメラは最大3台まで接続可能です。

オフィスセーフティ送信機連携

オフィスの異常を検知すると、音声情報やメールで即座に通報先へ知らせるとともに、電話機からの大音量とLEDで威嚇します。警備状態の開始や解除は、電話機とセーフティ送信機*1のどちらからでも操作できます。

*1 BS700

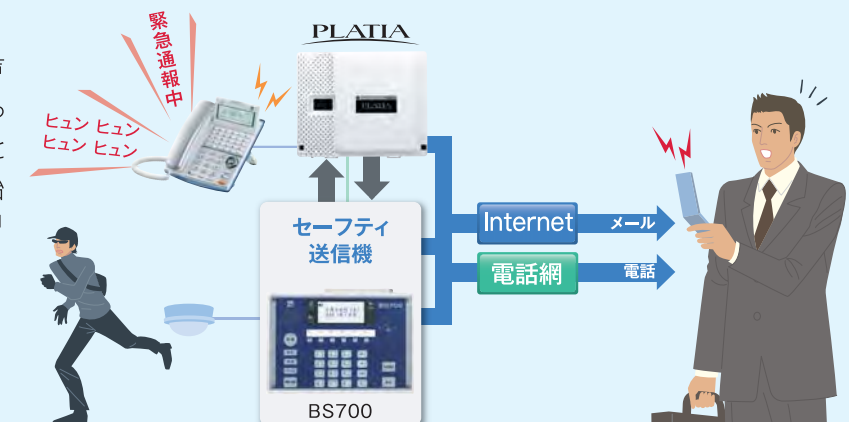


ビジネスをサポートする先進機能。

モバイル通信費を抑える

[リモートコールバック]

事前に電話帳のグループ登録してある携帯電話などから会社に入れたワンコールで切ると、PLATIAが自動でコールバックします。PLATIAとつながった後は内線発信、外線発信が可能です。

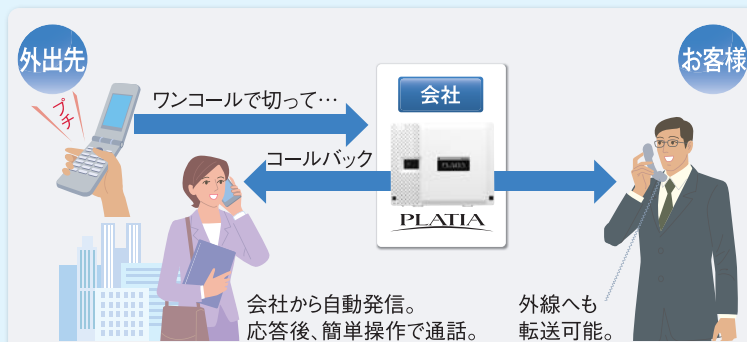

オフィスの受付に

[いらっしゃいませンサ]

お客様を検知すると電話機から「いらっしゃいませ」と音声ガイダンスが流れます。社員へはボタンを点滅させ、お客様のご来社を知らせます。



誤発信を防止

[発信禁止番号]

発信を禁止したい番号を登録しておけば、誤発信を防ぐことができます。迷惑電話番号と合わせて最大10,000件まで登録できます。

着信拒否設定もカンタン

[迷惑電話お断り]

迷惑電話の番号を即座に登録でき、着信拒否することができます。

約束の時間をチャイムでお知らせ

[チャイムタイマ連動]

あらかじめ設定した時刻になると、電話機や外部のスピーカからチャイム音を鳴らします。始業や終業を知らせる合図として活用できます。

情報共有を効率的に

[通話モニタ(送話ミュート付き通話割込み)]

通話中の外線や内線をモニタすることができます。情報を共有する場合など、正確に素早く行えます。

コミュニケーションをコントロール

[回線使用制限(外線話中設定)]

忙しい時や人が少ない時などに、一時的に使用できる回線を制限することが可能です。

着信お待たせ

[着信ウェイトメッセージ]


外線通話中に他の外線から着信があり、電話に应答できる人がいないときに、メッセージを流すことができます。その後は自動で保留状態になり、通話終了後に保留中の外線と通話ができます。

リアルタイムに情報をキャッチ

[ですくde RSS]

インターネット経由でRSSサイトより多彩な情報を受信し、電話機のディスプレイに表示します。

*「ですくde RSS」は、RSS1.0およびRSS2.0に対応しています。



[ですくde RSS]画面

高い連携機能で、 ビジネスコミュニケーションが進化する。

ソフトフォン連携

[Com@WILL ソフトフォンスマート]

スマートフォンを社内の無線LANを介して、オフィスにあるすべての電話機と内線通話が可能になります。

* ご利用いただけるスマートフォンの機種は担当営業にお問い合わせください。


[Com@WILL ソフトフォン]

PC端末上で使える高機能ソフトフォンです。内線・外線通話はもちろん、資料共有やTV会議なども可能です。



ホテル連携

多機能電話やPCを使用して、客室状況の把握や変更が可能です。PHS端末と組み合わせれば、館内を移動中のスタッフとのスムーズなやりとりができ、サービス向上につながります。ホテルコンピュータとの連携により、高度な顧客管理なども行えます。

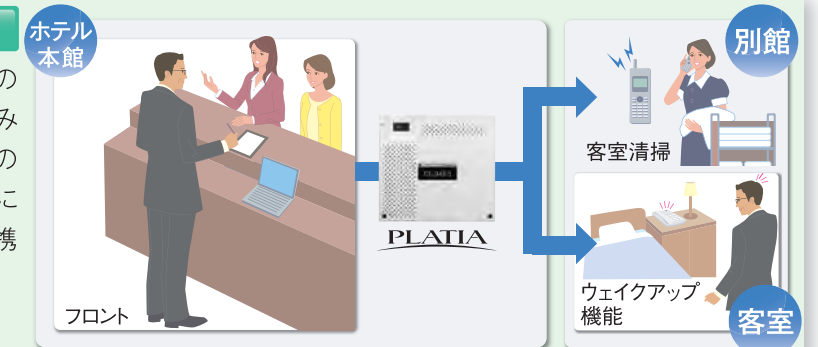

ナースコール連携


PHS端末のディスプレイで患者さんからの呼び出しが確認でき、迅速な対応を可能にします。ナースコール親機からPHS端末を呼び出しての通話はもちろん、一斉呼出やグループ呼出などもでき、ナースのアクションをよりスピーディーにします。



CTI連携

CTIアプリケーション
「イリイ製BIG顧客管理NPD」

着信と同時に顧客情報がパソコンに自動で表示されるので、応答しながら顧客情報を確認することができます。また、パソコンで顧客情報を確認してから発信することもできます。常に最新の顧客情報を確認しながら電話対応ができ、顧客満足度アップを図ることができます。

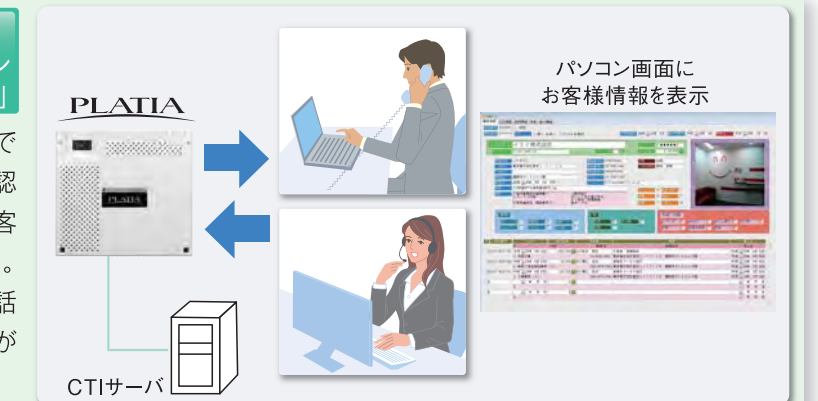

電話機機能一覧



サイズ:約51×38×212mm
質量:約150g
通話連続時間:約8時間
待受連続時間:約24時間
充電完了時間:約8時間以上
電話帳利用:10,000件



指塞ぎ防止ガイド

送信部マイク穴を、つい指で塞いしまうのを防ぎます。



チルトディスプレイ

液晶の角度は45°まで調整可能です。



角度可変スタンド

操作面の角度を平置き、20°、35°に変更できます。



液晶画面を従来より
大型化、フォントも
大きく見やすくなりました。

共通電話帳検索


《共通電話帳一覧》
0000:サクサ 東京
0001:サクサ 関西

外線発信時

外線着信 外線001
0312345678
サクサ 第一営業部

充電器



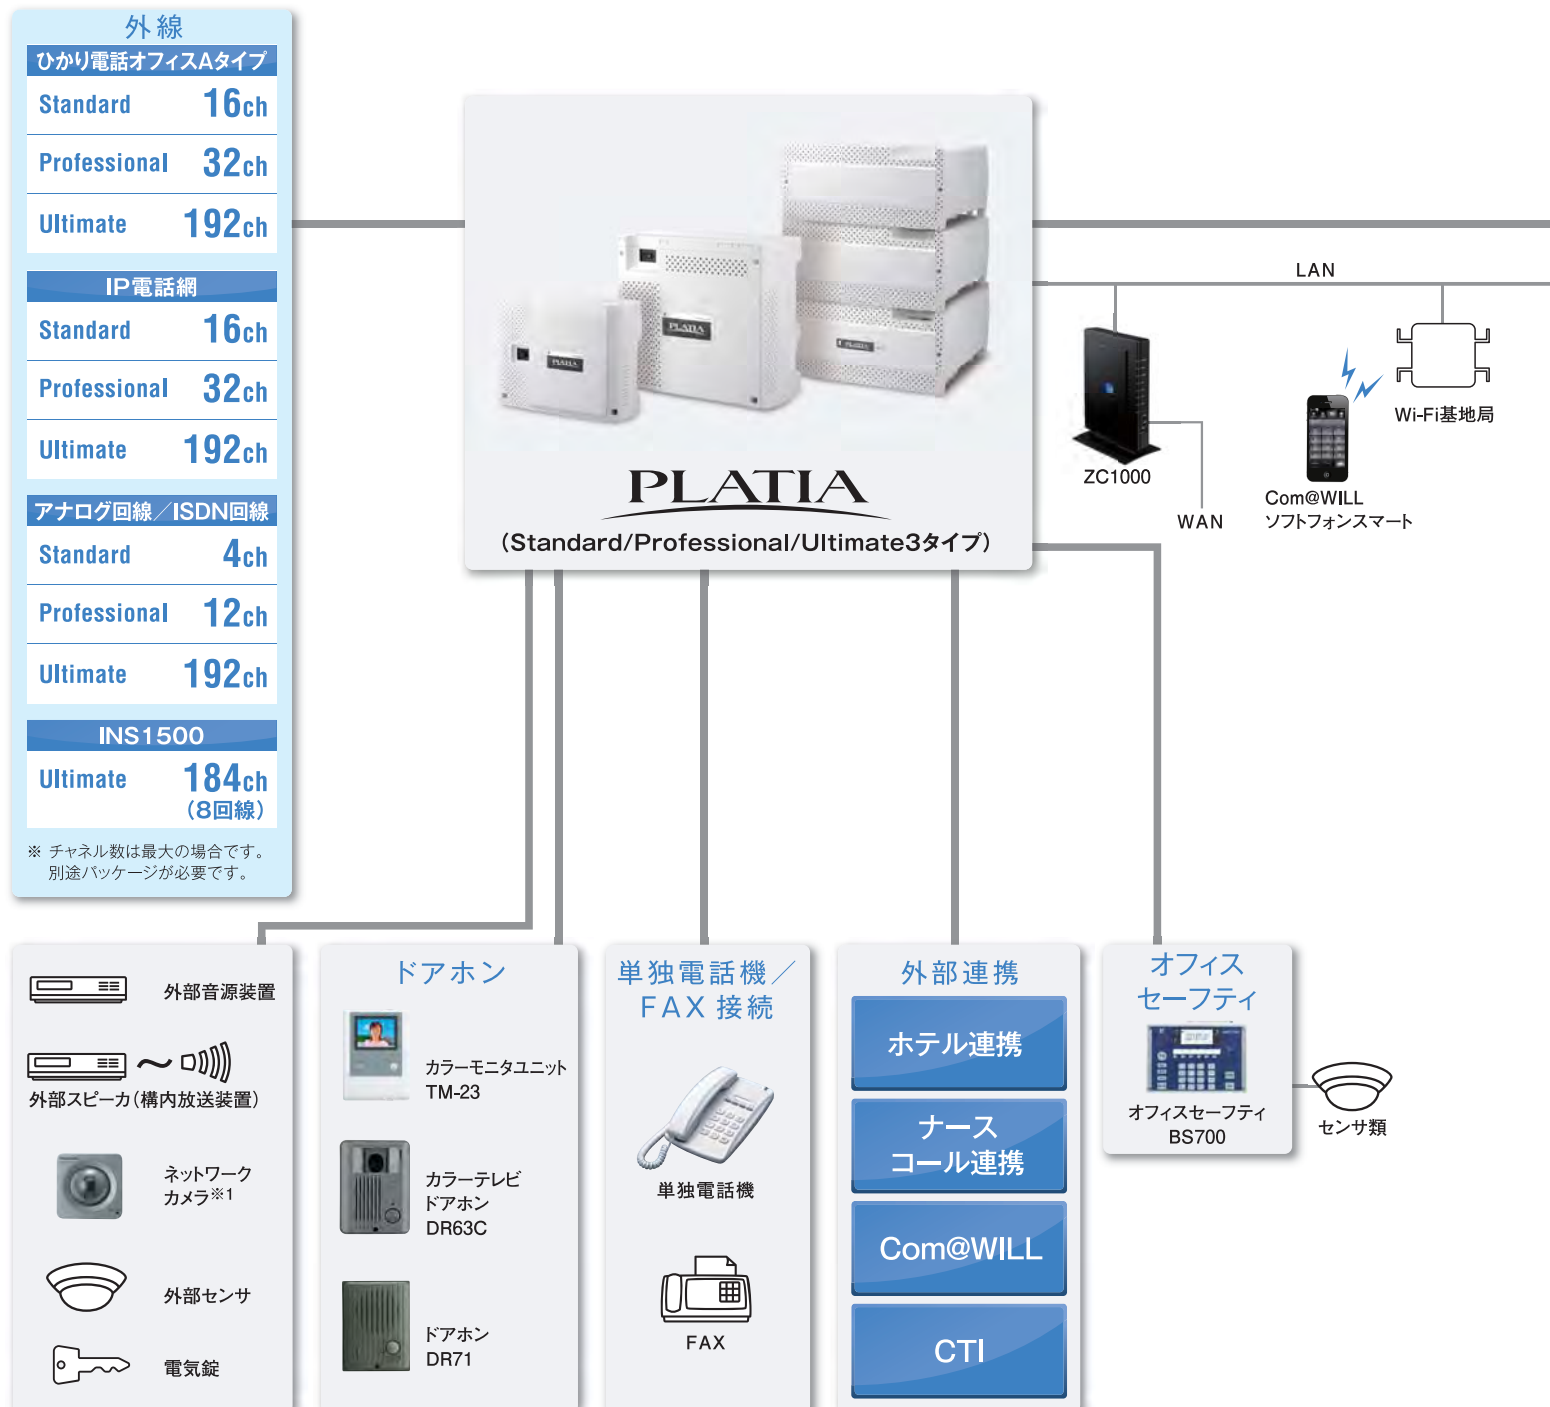

※1 パナソニックシステムネットワーク(株)の製品です。
 * パッケージ構成により、多機能電話機、単独電話機の最大接続数は異なります。
Standard:CL820とWS800を同時収容する場合は、合計8台まで。WS800とDC600を同時収容する場合は、合計7台まで。
Professional:CL820とWS800を同時収容する場合は、合計8台まで。DC600とデジタルコードレス (UM7700) は同時利用できません。
Ultimate:CL820とWS800を同時収容する場合は、合計16台まで。DC600とデジタルコードレス (UM7700) は同時利用できません。

中小規模事業所向け情報セキュリティ

リモートVPNルータ ZC1000
高速で高セキュリティなVPN環境を簡単&スピーディに実現

オフィスセーフティ

サクササーバ SB2000
安心かつ効率的な業務を実現する先進のファイルサーバ

推奨品

サクサUTM 総合脅威管理アプライアンス SS3000
複数のセキュリティ機能を1台の機器に集約

オフィスセーフティ送信機

オフィスセーフティ送信機 BS700
無線センサ対応のオフィスセーフティ送信機

ヘッドセット

ヘッドセット (株)長塚電話工業所製
コールセンターやテレマーケティングに最適

サンダーカットハイブリッド

(株)白山製作所製
ブロードバンド環境を雷からしっかりガード

多機能電話機

人感センサ標準搭載



人感センサ標準搭載

コードレスホン

システムコードレス電話機

* Professional、Ultimateのみ




SIP端末

停電ユニット

単独電話機



ビジネスの成長に合わせてシステムの拡張が可能です。

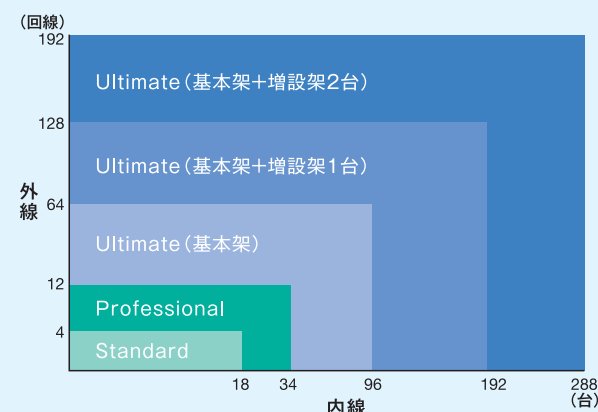

* 各構成の最大収容数は外線・内線の組み合わせにより変化します。
 また、収容回線数はオプションなどの搭載状況により異なります。
 * この表には、IP内外線を含んでおりません。

ルータ機能についてのご注意

●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十分にご注意ください。

無線に関するご注意

●CL820電話機、WS800電話機、DC600電話機、WNP110電話機は、傍受されにくくなっておりますが、電波を使用しているため、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通信の内容を傍受する場合があります。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通信は、TD710、TD720のいずれかを使用することを推奨します。●移動しながら使用する場合は、位置や向きによって雑音が入ることがあります。●CL820、WS800、DC600、WNP110は、通常半径100m(見通し距離)以内でのご使用ですが、親機と子機間に障害物があると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏外」と表示され使用できなくなることがあります。このため、設置環境を確認の上、CL820親機、WS800親機、DC600接続装置およびWNP110基地局の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。

WNP110電話機に関するご注意

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の送出を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池パックを取り外します)、お買い上げの販売店あるいはお客様相談室にご連絡いただき、混線回避のための処置など(パーティションの設置など)についてご相談ください。●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいはお客様相談室へお問い合わせください。

CL820電話機、WS800電話機に関するご注意

●この機器は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この機器からの他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池パックを取り外します)、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡いただき、混線回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●その他、何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。

●IP端末の接続に関しては、事前にお客様の設置環境の確認が必要です。特に利用する台数が多い場合は、弊社担当窓口へ必ずご相談ください。●緊急地震速報対応は、諸般の事情により、一定の通知期間をもってサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品のビジネス・セーフティシステム(セーフティ機能)は、センサで異常を検知し、電話機からの音と光による威嚇や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●携帯電話への外線転送は、移動先によりつながらない場合があります。●外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。●商品の故障・動作不良、または停電などの外部要因で電話機が使えなかったことによる不随的損害補償については弊社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および損失利益については、第三者からのいかなる請求についても弊社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスの通話品質は、お客様の通信回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。●電話機の文字表示は、LCDの性能等により省略された文字など、正常に表示されないことがあります。●停電ユニットはTD710、720電話機に接続します。ADA605はアナログ回線用のユニットになり、色はホワイトのみとなります。●DC600電話機 定格送信出力 10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数1.9GHz 使用可能時間:通話約8時間/待ち受け約250時間 満充電完了時間約3時間以上 通話エリア:見通し距離100m●WNP110電話機 定格送信出力 3mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数2.4GHz 使用可能時間:通話約8時間/待ち受け約24時間 満充電完了時間約8時間以上 通話エリア:見通し距離100m●同一室内で無線LANや電子レンジを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。●コードレス親機の設置場所は主装置から5m以上、多機能電話機から2m、その他の電話機から3m以上離してください。通話中に雑音が入ることがあります。●CL820/WS800電話機 定格送信出力10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数1.9GHz 使用可能時間:通話約8時間/待ち受け約24時間 満充電完了時間約8時間以上 通話エリア:見通し距離100m

主な機能一覧

外線発信

- 方路選局発信
- サービスクラス
- 回線種別規制
- ダイヤル種別規制
- 共通電話帳発信規制
- オートリビッドダイヤル
- オートダイヤル
- 短縮ダイヤル(10,000件)
- 電話帳(カナ/グループ/個別)
- 電話帳一覧
- 発信履歴発信
- 着信履歴発信
- 短縮ダイヤル発信規制解除
- 短縮ダイヤル検索機能
- チェンダイヤル
- 再発信メモリ
- 指定外線捕捉
- ボース時間可変
- ネスティングダイヤル
- IP電話対応ACR機能
- ひかり電話外線自動選局
- 携帯電話対応ACR機能
- 070自動選局対応
- 外線ハンズフリー
- 発信禁止番号登録
- 緊急ダイヤル発信
- 停電時(発信・着信)

外線着信・応答

- ダイクトグループライン着信
- 自テナントのコールバックアップ
- 他テナントのコールバックアップ
- 外線着信音指定
- 着信音種別指定
- 夜間着信音指定
- 線中着信音
- 着信履歴
- 応答着信お知らせ
- 着信履歴メール送信
- 誰カラ・着信
- 識別着信
- 外線着信鳴動拒否
- 話中設定
- 着信音種別メモリ(固定16/ユーザー4)
- 集中着信
- 発着番号DID/着番号DID/
- 付加番号DID
- 応答待ち合わせガイダンス送出
- 外部スピーカ着信音送出

外線保留・転送・その他

- 内線/外線別転送指定
- バック保留
- ツインコール
- 保留音メモリ(固定10/ユーザー4)
- 保留着信音
- 口頭転送/自動転送/強制転送
- 強制転送着信音
- テナント共通外線着信
- バック保留転送
- 外線秘話解除
- 外線通話割込
- PB信号切替(自動/手動)
- PB信号送出時間可変
- 外線転送(最大4組)
- 外線転送(自動/手動)
- 同時転送(ツインジョット)
- 順次転送
- 無応答転送
- ネスティングダイヤル
- 国外転送
- 外線転送メール送信
- 外線着信履歴
- 識別着信外線転送
- 外線自動転送時刻指定
- 転送元ガイダンス送出
- 転送元ガイダンス送出
- 転送先ガイダンス送出

内線

- 緊急一斉呼び出し
- 内線番号(1桁~4桁)
- 内線オートリビッド
- 内線オートダイヤル
- 内線名前
- 内線一覧表示
- 内線発信履歴
- 内線代表番号指定
- 一斉呼び出し/電話機グループ呼出
- リセットコール
- コールウェイトン
- 内線自動応答
- 内線代理応答
- パーソナルハンズフリー
- 内線ハンズフリー
- 待機中通知
- 内線PB信号送出
- 不在設定

- 不在転送
- 内線番号任意設定
- 内線バック保留
- 構内呼び
- ドアホン着信
- ドアホン着信音指定
- IPドアホン
- ドアホンモニタ
- 夜間ドアホン着信音指定
- ドアロック解除

留守番(ボイスメール)

- メールボックス機能
- 不在代行/話中代行/無応答代行/国外代行
- メッセージ外部保存(自動/手動)
- 外へ外転送自動通話録音
- 通話録音(自動/手動)
- サイレント留守番
- 識別留守番
- 不在代行
- ウィークリ留守番
- フラッシュ留守番
- おかけ転送(メッセージ録音通知)
- お待ちメッセージ応答
- 非通知着信メッセージ応答
- 迷惑電話拒否
- 留守番リモコン

システム・その他

- 番号計画(ナンバリングプラン)
- 携帯電話番号発信自動接続
- W機能セット
- 通話細目出力
- USBメモリ取付
- 電話操作規制(キーロック)
- PHS外線着信(外付アダプタ)
- 発信禁止番号登録
- 緊急ダイヤル発信
- 応答待ち合わせガイダンス送出
- 電話帳メニュー
- 単独電話機/FAX接続
- FAX着信お知らせ
- テナント設定
- 夜間モード切替(自動/手動)
- 会議通話(内線/外線)
- 外部保留音源接続
- BGM音源接続(鳴動/停止)
- 時刻アラーム
- チャイルドタイム連動
- 電話帳Web設定

- リモートコールバック
- 省エネモード
- すぐde RSS
- 緊急地震速報
- FMCサービス
- Mロディファイン転送
- ヘッドセット接続
- 電気錠の接続
- 外部スピーカ接続(2系統)
- コールスピーカ接続
- 停電電源接続(内蔵/外付け)
- IPドアホン接続
- ドアホン接続
- リモートメンテナンス

ネットワークサービス

- [ISDN回線]
- サブアドレス通知
- 発信者番号通知
- ▲ ダイヤルイン
- ▲ グローバル着信
- トランパー
- ▲ INS迷惑電話おことわりサービス
- INSボイスフープ
- ▲ INSナンバーディスプレイ
- [アナログ回線]
- ▲ ナンバーディスプレイ
- ▲ モデムダイヤルイン

ビジネス・セーフティ・システム

- セーフティグループ
- セーフティモード解除用暗証番号
- 通報ガイダンス(4種類)
- 通報先電話番号(5ヶ所)
- 威嚇音(固定4件/ユーザー100件)
- セーフティモード(セット/解除)
- ルームモニタ音声威嚇
- セーフティモニタ
- いらいやいませ
- オフィスセーフティ送信機連携

- 標準機能
- ◆ オプション機能
- ▲ 付加サービス使用料がかかります

SIP端末(オプション)

- SIP端末収容
- SIP専用線

IP電話機能(オプション)

- ひかり電話自動設定
- IP電話自動交換
- 自動ファームアップ
- リモートファームアップ

ルータ機能(オプション)

- DHCPv4クライアント
- DHCPv6クライアント
- PPPoEクライアント(最大5セッション)
- UPnP(IGD)
- ProxyDNS
- スタティックルーティング(送信元ルーティング)
- スタティックルーティング(送信先ルーティング)
- スタティックルーティング(デフォルトルーティング)
- IPv6ブリッジ
- ドメインルーティング
- 静的IPマスカレード
- 動的IPマスカレード
- アドレス変換(NAT/NAPT)
- PPPoEブリッジ
- IPv6ブリッジ
- フィルタリング
- ICMPスヌーピング
- VLAN ID設定

外部連携(オプション)

- ◆ 外部連携ボイスメール機能
- ◆ オースコール連携
- ◆ ホテル連携
- ◆ コールセンター連携
- ◆ Com@WILL ソフトフォン収容
- ◆ Com@WILL ハードフォン連携
- ◆ Com@WILL ソフトフォンスマート

*IP電話対応ACRおよび携帯電話対応ACRをご利用になるには、別途キャリアとのご契約が必要です。

定 格

機種名	PLATIA Standard	PLATIA Professional	PLATIA Ultimate
認定番号	ACDE12-0358001	ACDE13-0171001	ACDE13-0171001
外線 収容数 ※1	アナログ回線	最大4回線4ch	最大4回線4ch
	ISDN基本回線	最大2回線4ch	最大2回線4ch
	INSネット1500	最大4ch	最大4ch
	アナログ専用線(OD)	—	—
	ひかり電話オフィスA	最大16ch	最大16ch
	ひかり電話オフィスタイプ	最大8ch	最大8ch
	ひかり電話A	最大2ch	最大2ch
	ひかり電話	最大2ch	最大2ch
	Fusion IP-Phone	最大16ch	最大16ch
	KDDI光ダイレクト	最大16ch	最大16ch
接続数	SIP専用線	最大16ch	最大16ch
	主装置416増設	未実装	未実装
	TD710電話機	最大8台	最大8台
	TD720電話機	最大8台	最大8台
	CL820電話機	最大4台	最大4台
	WS800電話機	最大7台	最大7台
	DC600電話機※4	最大7台	最大7台
	単独電話機(FAXを含む)	最大2台	最大2台
	状態表示灯	—	—
	集中受付装置(DSS)	—	—
内線 収容数	オースコール装置	—	—
	UM7700(PHS)※4	—	—
	UF7100(基地局)	—	—
	IP電話機	最大16台	最大16台
	WNP320	—	—
	WNP110	—	—
	DR1000	—	—
	DR1010	—	—
	IPドアホン	—	—
	ドアホン	最大3台	最大3台
オプション	放送装置(外部スピーカ)	最大2台	最大2台
	電気錠(外部出力接続)	最大3台	最大3台
	外部センサ	最大4台	最大4台
	外部音源	最大4台	最大4台
	最大消費電力	100W	220W
	主装置(Standard)	約385×166×326	約3,3kg
	主装置(Professional)	約430×200×409	約5,75kg
	主装置(Ultimate)基本架	約430×409×200	約5,0kg
	増設架1架あたり	約430×409×200	約5,7kg
	TD710電話機	約181×229×82	約860g
サイス 幅 W×D×H 質量 ※5	TD720電話機	約181×229×82	約860g
	CL820	親機	約195×229×83
	電話機	子機	約51×38×212
	WS800	親機	約104×42×128
	電話機	子機	約51×38×212
	DC600	親機	約160×154×43
	電話機	子機	約48×17×135
	NP320電話機	親機	約185×229×93
	電話機	子機	約123×46×179
	WNP110	親機	約51×38×215
	電話機	子機	約51×38×215

- ※1 IP外線は、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA、Fusion IP-Phone、KDDI 光ダイレクト、KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch、auひかり ビジネスをご利用いただけます。
- ※2 CL820とWS800は合わせて最大8台、WS800とDC600は合わせて最大7台までです。
- ※3 同時通話数は、基本架64ch、基本架増設架127ch、基本架増設架×2 127chです。
- ※4 DC600とシステムコールレス(UM7700)は同時利用できません。
- ※5 単体の質量です。(内蔵バッテリー、接続ケーブルなどは含まれておりません。)

●お取り扱い、お申し込みについては、弊社販売店におたずねください。●この製品には保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入の上、記載内容をご確認いただき、お客様で大切に保管してください。●仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。●電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。●システムの構築には、主装置・電話機のほか各種パッケージ、アプリケーションソフト、工事用品などが必要となる場合があります。●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。●このカタログに記載されている会社名および製品名は各社の商標および登録商標です。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因になることがあります。



サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション営業本部

- 第一営業部 ☎(03)5791-5524
- 第二営業部 ☎(03)5791-3931
- 第三営業部 ☎(03)5791-5530
- 第四営業部 ☎(03)5791-5853

●営業拠点

- 東北支社 ☎(022)297-5835
- 中部支社 ☎(052)220-3930
- 関西支社 ☎(06)6367-0393
- 九州支社 ☎(092)473-1511
- 札幌営業所 ☎(011)281-1035
- 大宮営業所 ☎(048)650-9311
- 静岡営業所 ☎(054)653-7711
- 金沢営業所 ☎(076)255-0393
- 高松営業所 ☎(087)861-7450
- 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室 ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。

本紙は再生紙を使用しております。



本紙は植物油インキを使用しています。

SA-0380